



VarioAir – Geïsoleerd verluchtingsstelsel voor ramen en schuifelementen

Vario-Air – Aérateur à coupure thermique pour fenêtres et éléments coulissants

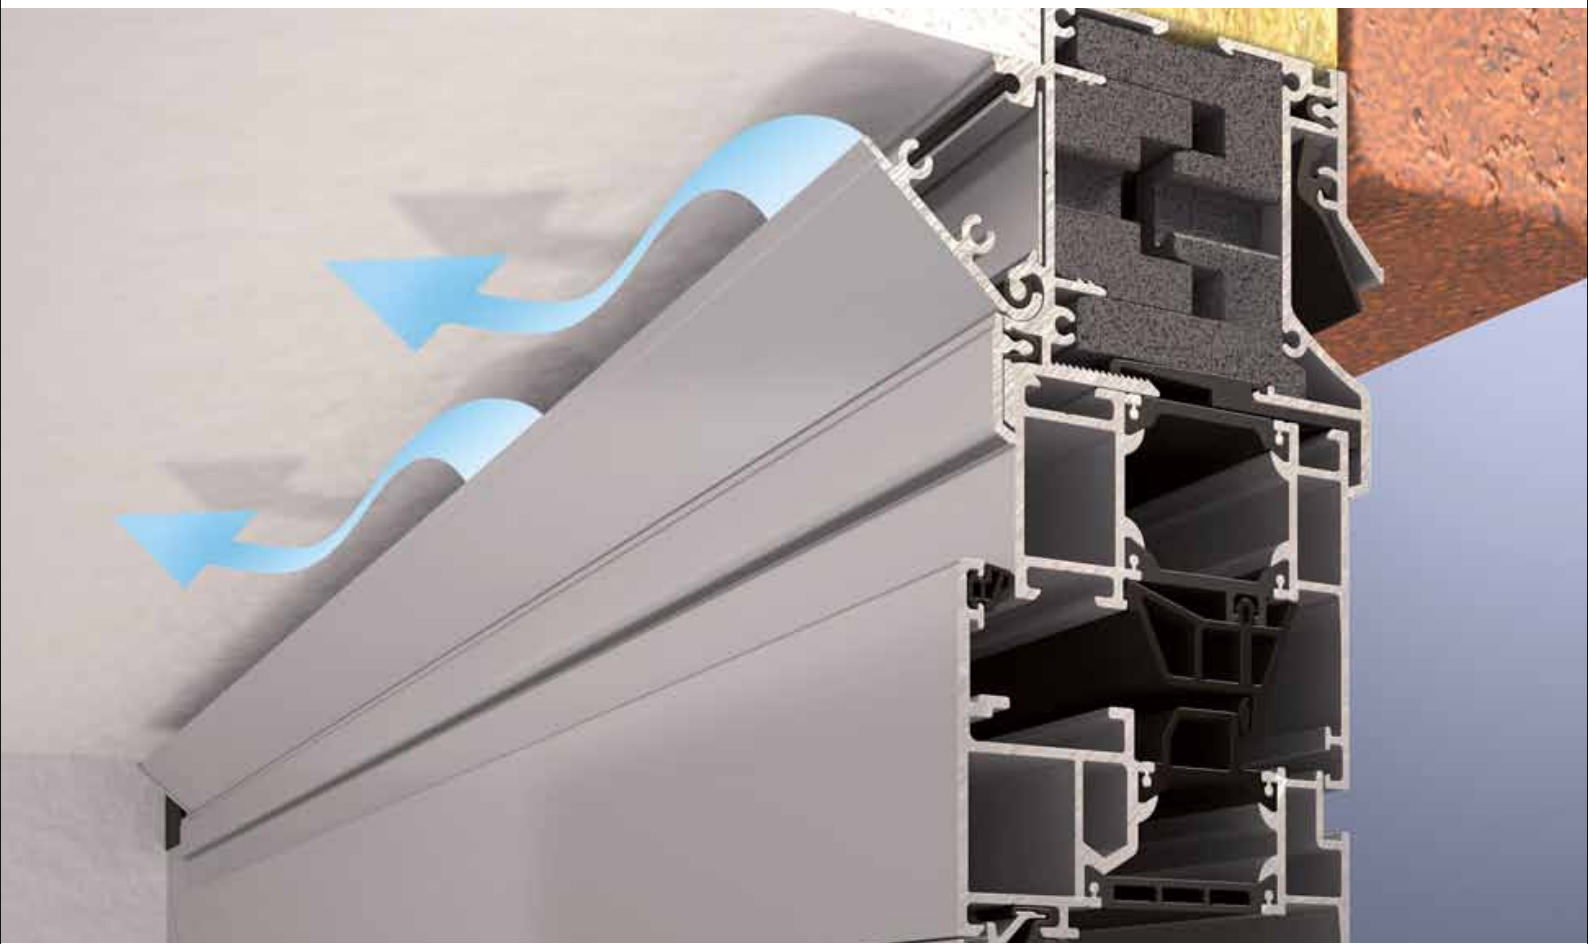

Met deze regelbare raamventilatie biedt Schüco een permanente ventilatiemogelijkheid die uiterst geschikt is voor de woningbouw. Dankzij de zelfregelende ventilatieklep reageert de raamventilatie automatisch op veranderingen in de winddruk rondom het gebouw. Dit staat garant voor een gecontroleerde luchtverversing zonder tochtverschijnselen.

Cet aérateur réglable de Schüco est constitué d'un système d'aération permanente parfaitement adapté pour les maisons privées. Grâce à son clapet d'aération autoréglable, l'aérateur réagit de manière autonome aux variations de pression du vent et assure ainsi un renouvellement d'air contrôlé sans effets de courant d'air.

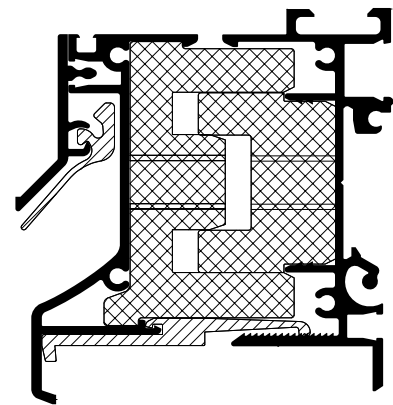

Vario-Air, schaal 1:2
Vario-Air, échelle 1:2




VarioAir – Geïsoleerd verluchtingssysteem voor ramen en schuifelementen

Vario-Air – Aérateur à coupure thermique pour fenêtres et éléments coulissants

- Op maat geleverde raamventilatie voor elementen tot een bouwdiepte van 205 mm
- Thermisch onderbroken raamventilatie voorzien van schuimisolatie
- Bediening middels een draaiwiel, met een koord of stang mogelijk
- Optioneel uit te voeren met geluidsisolatie
- Grote keuze aan kleuren
- Geïntegreerd, reinigbaar insectengaas
- Eenvoudige montage (schroeven en clipsen)
- Aansluitmogelijkheid voor binnenafwerking
- Aérateur sur mesure pour des éléments jusqu'à 205 mm de profondeur
- Aérateur isolé thermiquement avec mousse composite
- Réglage du débit à l'aide d'un cordon ou d'une tringle de commande
- En option: isolation phonique
- Large gamme de couleur de profilé
- Moustiquaire intégrée nettoyable
- Facilité d'installation (vis et clips)
- Adapté pour panneaux de finition intérieure (plaque de plâtre, MDF,...)

Technische specificaties * Données techniques *	
Test Test	Waarde Valeur
Geluidsisolatie $D_{new} (C, C_{tr})$ open Isolation phonique $D_{new} (C, C_{tr})$ offen	26 dB
Geluidsisolatie $D_{new} (C, C_{tr})$ gesloten Isolation phonique $D_{new} (C, C_{tr})$ fermé	33 dB
Luchtdoorlaat 2/4/15 Pa Débit d'air à 2/4/15 Pa	40/47/35 m ³ /St/m
Classe zelfregulerende ventilatie Classe d'aération auto-régulatrice	3
Vario-Air voldoet aan de EPB Vario-Air est conforme aux normes EPB	

*voor een inbouwdiepte van 56-70 mm *pour une profondeur de 56-70 mm

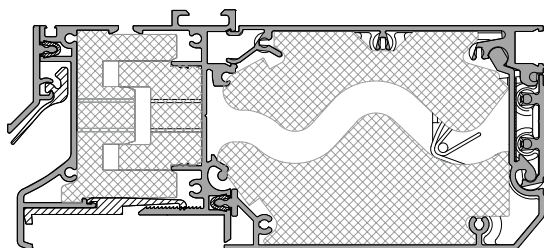

Vario-Air met geluidsisolatie
Vario-Air avec isolation phonique



De zelfregelende klep zorgt voor een stabiele luchtdoorlaat
Le clapet auto-régulateur assure un débit d'air stable