

Schüco ASS 80 FD.HI

Schüco vouwschuifstelsel ASS 80 FD.HI

Schüco systeem porte accordéon ASS 80 FD.HI



Groene Technologie voor de Blauwe Planeet
Duurzaam in Energie door Solar en Ramen

Avec une Technologie Verte pour la Planète Bleue
Une Energie Propre grâce au Solaire et aux Fenêtres

SCHÜCO

Schüco vouwschuifstelsysteem ASS 80 FD.HI

Schüco système porte accordéon ASS 80 FD.HI

Het Schüco vouwschuifstelsysteem ASS 80 FD.HI is een hoogwaardige warmte-isolerende constructie met U_w -waarden $< 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Het systeem overtuigt door zijn smalle aanzichtbreedtes alsook door zijn brede waaier van mogelijke types.

Eigenschappen en voordelen

- Smalle aanzichtbreedtes vanaf 112 mm (standaard vouwbreedte)
- Inbouwdiepte van 80 mm
- Prachtig design door afgeronde profielranden
- Schüco AWS 70 BS.HI venstervleugel als draaikantelvleugel in vouwvleugel integreerbaar
- Kozijnen en vleugelramen worden omlopend op verstek uitgewerkt
- Integratie van middendichting in het kozijn, twee dichtingsniveaus in de vleugel evenals glassponningsisolatie
- Elementen naar keuze naar rechts, links, naar binnen of naar buiten vouwbaar
- Grote keuze aan afwerkingskleuren. Ook aan buitenzijde andere kleur dan aan binnenzijde mogelijk
- Glasdiktes tot maximaal 57 mm
- Barrièrevrije toegang door vlakke, thermisch onderbroken dorpel mogelijk




Schüco vouwschuifstelsysteem
Schüco système porte accordéon

Le système pliant-coulissant Schüco ASS 80 FD.HI est un ensemble très bien isolé, dont la valeur U_w est inférieure à $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Le système se distingue par l'étroitesse de ses profilés et sa gamme étendue.

Caractéristiques et avantages

- Profilés étroits à partir de 112 mm (standard)
- Profondeur de base de 80 mm
- Design attractif avec bords de profilé arrondis
- Ouvrants de fenêtre Schüco AWS 70 BS.HI, en version oscillo-battant, intégrables dans les vantaux pliants
- Assemblage à l'onglet des dormants et ouvrants sur tout le pourtour
- Joint central d'étanchéité intégré dans le dormant, deux joints d'étanchéité dans les ouvrants et isolation de la feuillure du vitrage
- Choix des éléments pliants vers la droite, la gauche, l'intérieur ou l'extérieur
- Grande variété de couleurs, y compris couleurs différentes à l'extérieur et à l'intérieur
- Epaisseurs de verre jusqu'à maximum 57 mm
- Accès aisé avec seuil plat, isolé thermiquement en option

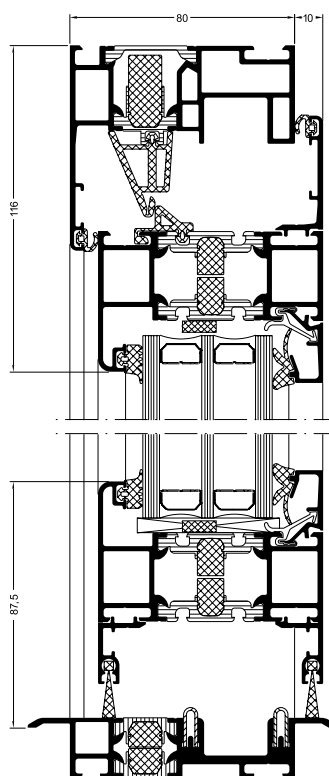

Schüco ASS 80 FD.HI
Schüco ASS 80 FD.HI